



BETTY 60-65



BETTY X



BETTYNOX

### ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подача до **50 л/мин.** (3 м<sup>3</sup>/ч.)
- Напор до **55 м**

### ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Манометрическая высота всасывания до **9 м**
- Температура окружающей среды до **+40 °С**
- Максимальное давление в корпусе насоса **6 бар**
- Непрерывная работа **S1**

### ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ

ТИП	Электронасос	Q	H
		л/мин.	метры
BETTY 60	PKSm 60	<b>5÷40</b>	<b>38÷5</b>
BETTY 65	PKSm 65	<b>5÷50</b>	<b>50÷8</b>
BETTY 1X	JSWm 1CX	<b>5÷50</b>	<b>32÷13</b>
BETTY 2X	JSWm 1BX	<b>5÷50</b>	<b>36÷15</b>
BETTY 3X	JSWm 1AX	<b>5÷50</b>	<b>42÷19</b>
BETTYNOX 1	JCRm 1C	<b>5÷50</b>	<b>32÷13</b>
BETTYNOX 2	JCRm 1B	<b>5÷50</b>	<b>36÷15</b>
BETTYNOX 3	JCRm 1A	<b>5÷50</b>	<b>42÷19</b>

- ➔ В комплекте с портативными электронасосами **BETTY** входят:
- рукоятка для перемещения насоса
  - штуцер под шланг **Ø 20 мм**
  - Кабель электропитания длиной **1.5 м** с литой вилкой Шуко

### ИСПОЛНЕНИЕ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

EN 60335-1  
IEC 60335-1  
CEI 61-150



### СЕРТИФИКАТЫ



АИЗО



ПРОМТЕКТ-168

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УСТАНОВКА

Рекомендуются для применения в садоводстве, огородничестве, для бытовых нужд и проведения досуга и в иных случаях для перекачивания жидкостей, совместимых с материалами насоса.


### ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ

- Другое напряжение питания или частота 60 Гц


### ГАРАНТИЯ

2 года в соответствии с нашими общими условиями продажи


## РАЗМЕРЫ И ВЕС

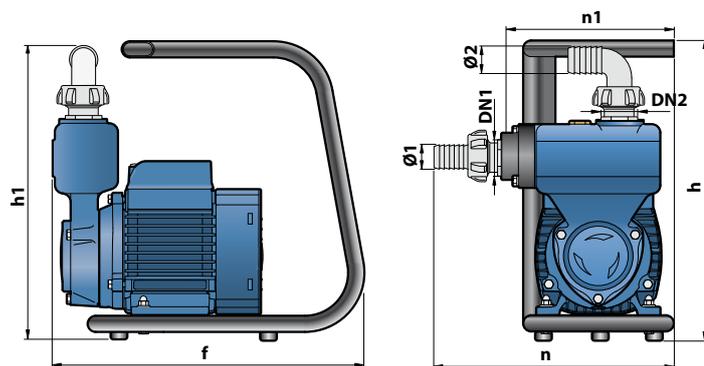

ТИП	ПАТРУБКИ		РАЗМЕРЫ мм							кг
	DN1	DN2	Ø1	Ø2	f	h	h1	n	n1	
Однофазный										
BETTY 60	1"	1"	20	20	270	273	267	220	160	7.9
BETTY 65										9.5

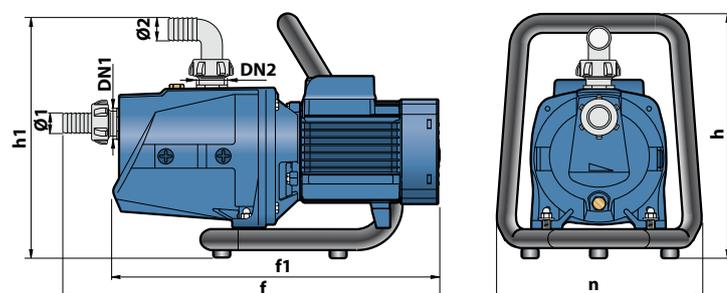

ТИП	ПАТРУБКИ		РАЗМЕРЫ мм							кг
	DN1	DN2	Ø1	Ø2	f	f1	h	h1	n	
Однофазный										
BETTY 1X										10.0
BETTY 2X	1"	1"	20	20	433	373	260	255	230	10.7
BETTY 3X										10.9

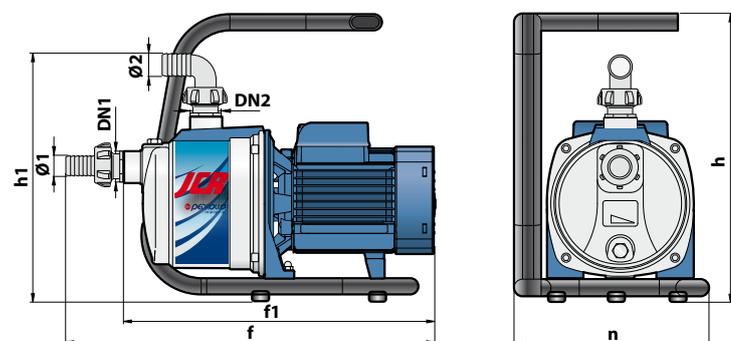

ТИП	ПАТРУБКИ		РАЗМЕРЫ мм							кг
	DN1	DN2	Ø1	Ø2	f	f1	h	h1	n	
Однофазный										
BETTYNOX 1					405	345	270	260	198	7.9
BETTYNOX 2	1"	1"	20	20						8.0
BETTYNOX 3					413	353				9.2

## ПАЛЛЕТИРОВАНИЕ

ТИП	ГРУППАЖ			КОНТЕЙНЕР		
	Число насосов	H (мм)	кг 1~	Число насосов	H (мм)	кг 1~
Однофазный						
BETTY 60	30	1265	254	50	2015	412
BETTY 65	30	1265	302	50	2015	492
BETTY 1X	30	1265	317	50	2015	517
BETTY 2X	30	1265	338	50	2015	552
BETTY 3X	30	1265	344	50	2015	562
BETTYNOX 1	30	1265	254	50	2015	412
BETTYNOX 2	30	1265	257	50	2015	417
BETTYNOX 3	30	1265	293	50	2015	477

